


Batería AGM 12V-26AH


Especificaciones

Voltaje Nominal		12 V
Capacidad Nominal (índice de 10 horas)		26Ah
Dimensiones	Largo	168 ±2mm
	Ancho	125 ±2mm
	Altura	173±2mm
	Altura Total	179±2mm
Peso Aproximado		7.65kg ± 3%

Dimensiones Externas

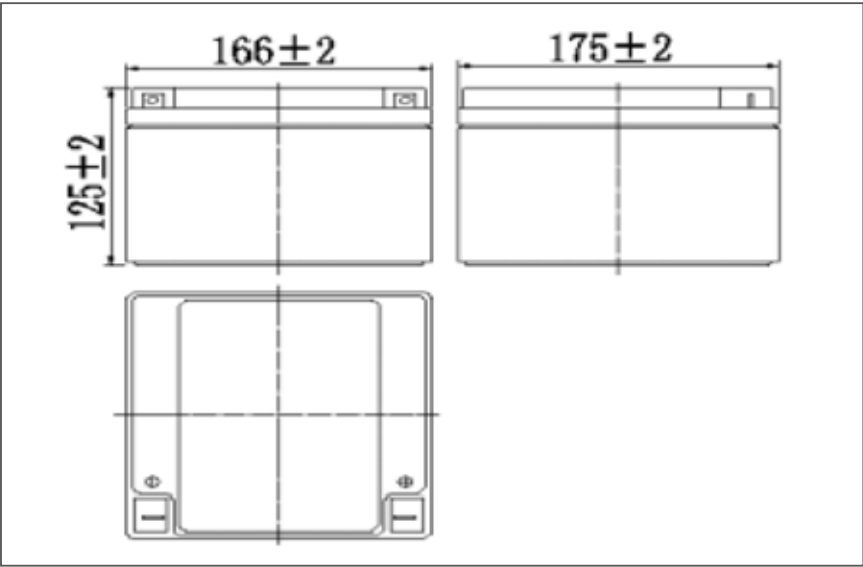

Tipo de Terminal

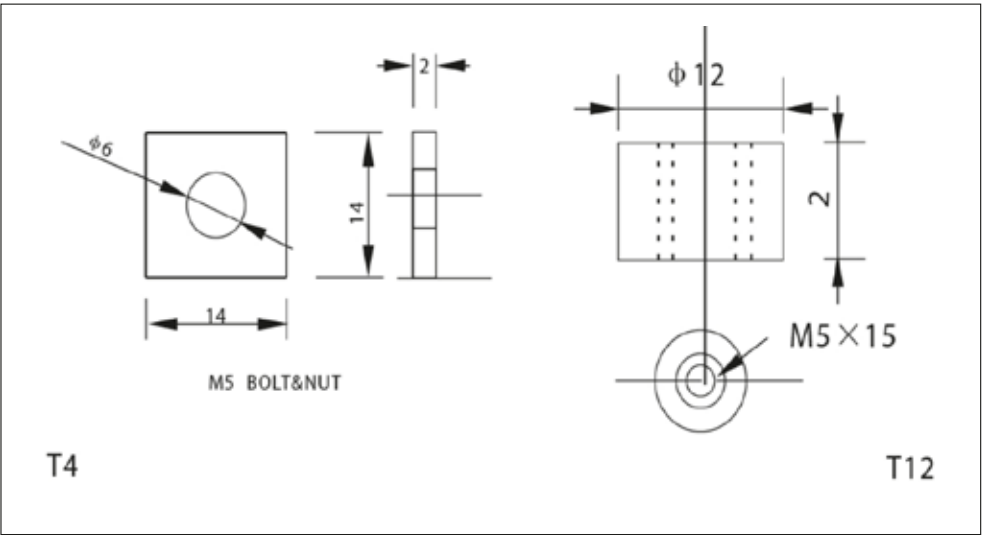

Características

Capacidad (25 °C)	10 HR (10.8 V)	26 Ah
	3 HR (10.8 V)	24 Ah
	1 HR (10.5 V)	16 Ah
Tipo de Terminal		T/4T12
Resistencia Interna Carga Completa (25 °C)		Aprox 12 m Ω
Capacidad afectada por la temperatura (10 HR)	40 °C	102%
	25 °C	100%
	0 °C	85%
	- 15 °C	65%
Auto descarga (25°C)	3 Meses	Capacidad Restante : 91%
	6 Meses	Capacidad Restante : 82%
	12 Meses	Capacidad Restante : 65%
Temperatura Nominal de Funcionamiento		25°C ± 3 °C (77 °F ± 5°F)
Rango de Temperatura de Funcionamiento	Descarga	-15 °C~50 °C (5 °F ~122 °F)
	Carga	-10 °C~50 °C (14°F ~122 °F)
	Almacenamiento	-20 °C ~50 °C (-4 °F~ 122 °F)
Tensión de Carga de Mantenimiento		13.50 to 13.80V Compensación de Temperatura : -18mV/°C
Voltaje de carga cíclico (25 °C)		14.50 to 15.00V Compensación de Temperatura: -30mV/°C
Corriente de Carga Máxima		7.8 A
Corriente de Descarga Máxima		360 A (5 sec.)
Vida Flotante Diseñada		5 años

Construcción

Componente	Placa Positiva	Placa Negativa	Contenedor	Cubierta	Separador	Electrólito	Válvula de Seguridad	Terminal
Materia Prima	Dióxido de Plomo	Plomo	ABS	ABS	AGM	Ácido Sulfúrico	Caucho	Cobre

Características de descarga de corriente constante : A (25 °C , 77 °F)

F.V / Time	5 min	10 min	15 min	30 min	60 min	2 h	3 h	4 h	5 h	10 h	20 h
9.60 V	97.3	61.7	48.2	27.1	16.7	9.32	6.44	5.33	4.53	2.46	1.32
9.90 V	94.4	59.8	47.0	26.6	16.4	9.26	6.41	5.30	4.51	2.45	1.31
10.2 V	90.5	57.3	45.3	25.8	16.0	9.18	6.36	5.26	4.48	2.44	1.31
10.5 V	86.6	54.9	43.7	25.2	15.7	9.04	6.32	5.23	4.45	2.43	1.30
10.8 V	81.8	51.8	41.4	24.2	15.2	8.81	6.13	5.07	4.31	2.38	1.27

Características de descarga de potencia constante : W (25 °C, 77 °F)


F.V / Time	5 min	10 min	15 min	30 min	60 min	2h	3 h	4 h	5 h	10 h	20 h
9.60 V	1086	696	549	311	193	109	76.6	63.5	54.1	29.5	15.8
9.90 V	1054	675	536	305	190	108	76.1	63.1	53.8	29.4	15.8
10.2 V	1010	647	516	295	186	107	75.6	62.7	53.5	29.3	15.7
10.5 V	967	619	489	288	182	106	75.1	62.2	53.1	29.1	15.6
10.8 V	912	584	472	278	176	103	72.8	60.4	51.5	28.5	15.3

*Nota: Los datos de características anteriores pueden obtenerse dentro de tres ciclos de carga o descarga.


NETION - Óptimo Voltaje

Batería AGM 12V-26AH


● Características de descarga (25°C)

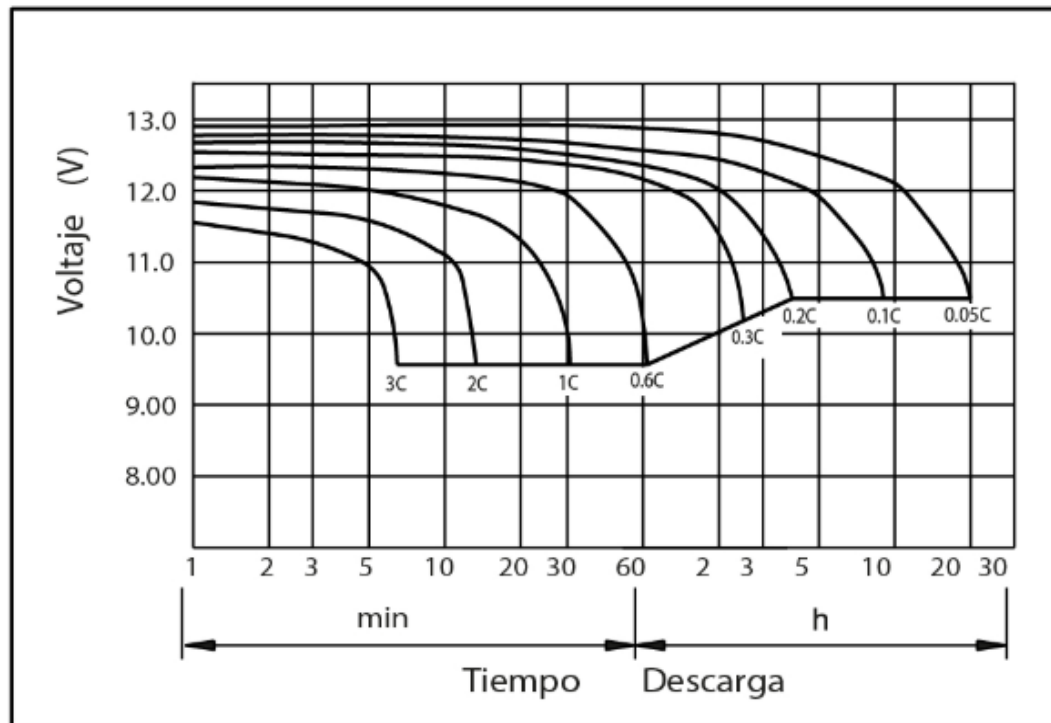


● Características de Carga (25°C)

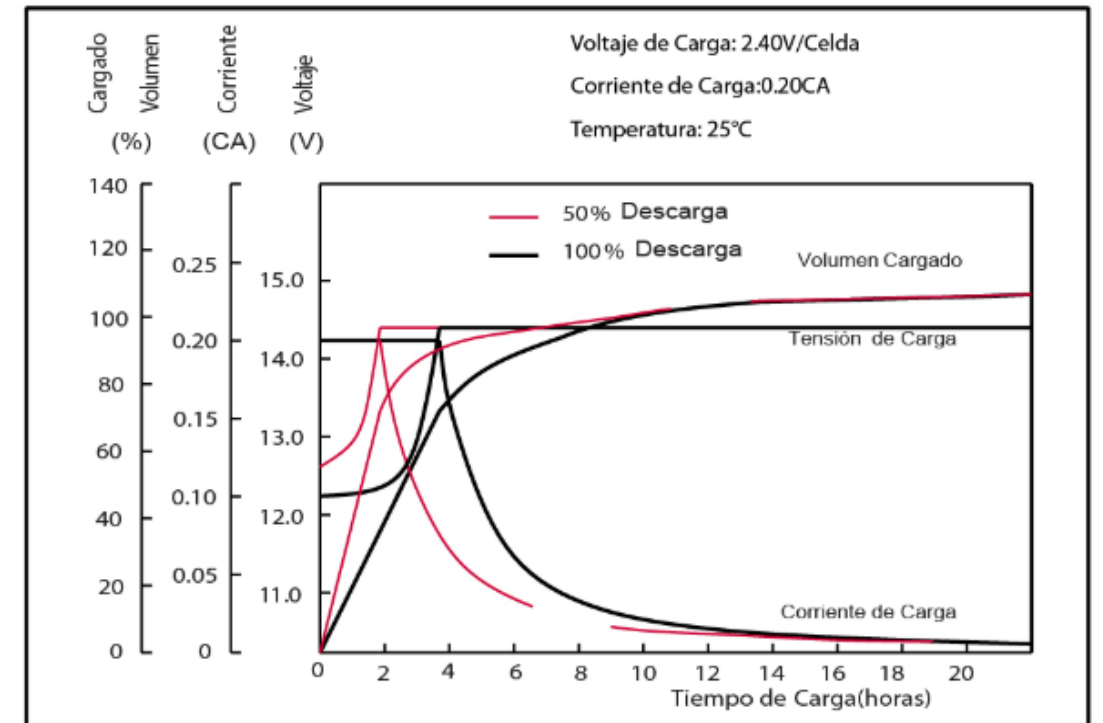


● Efectos de temperatura en la capacidad

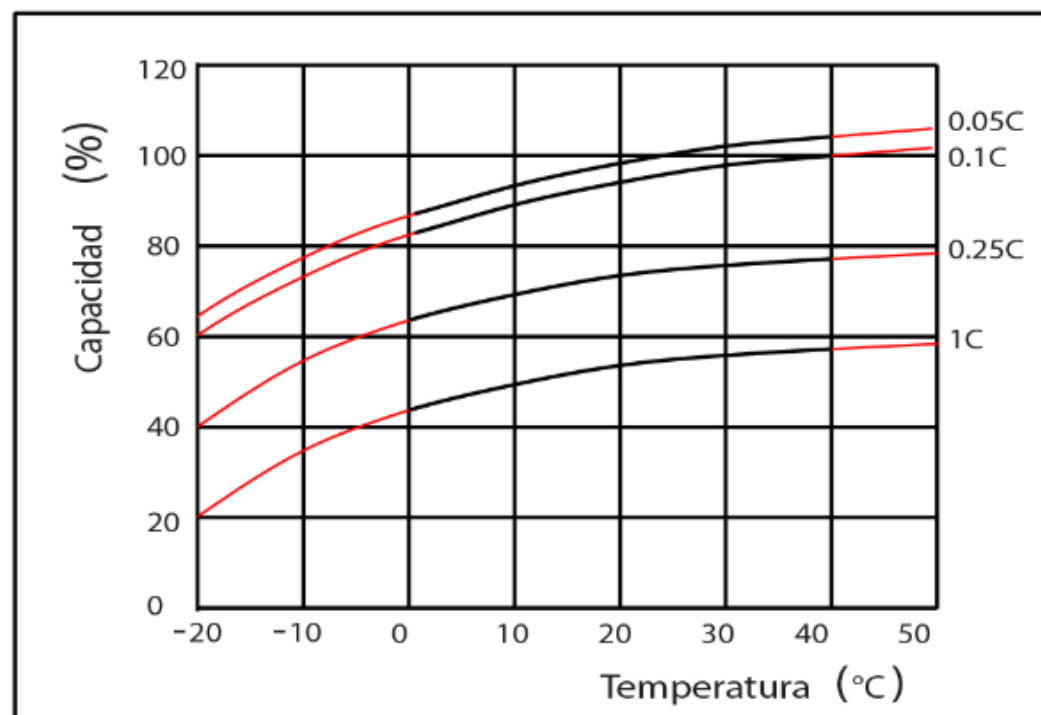


● Características de autodescarga

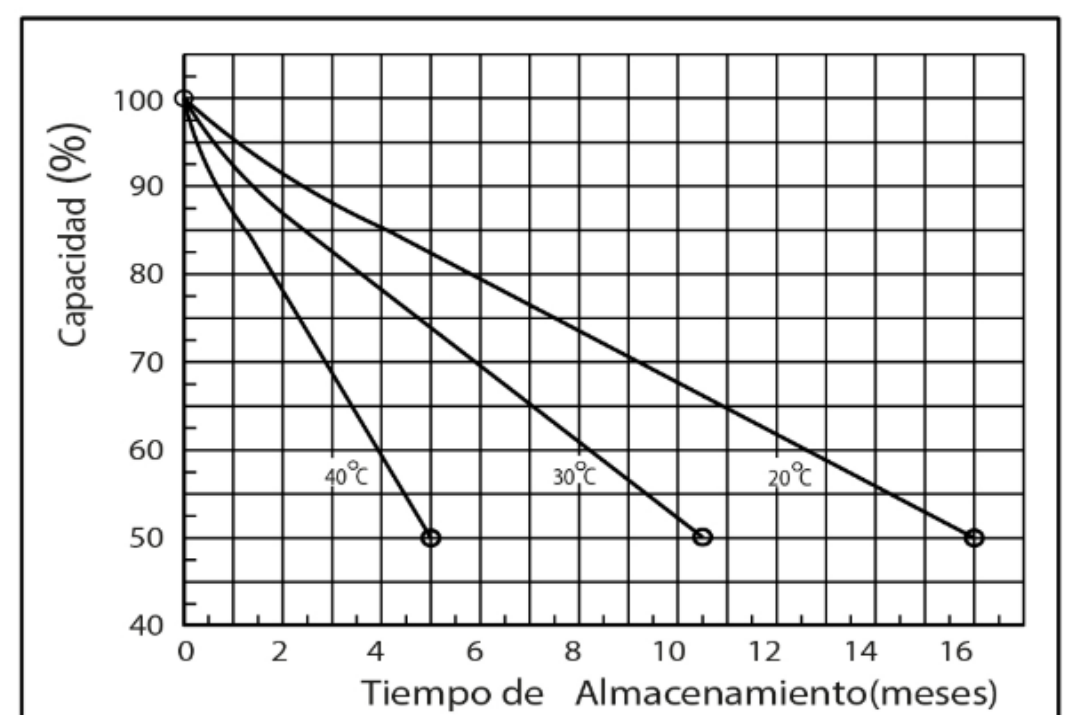


● Vida flotante en la temperatura

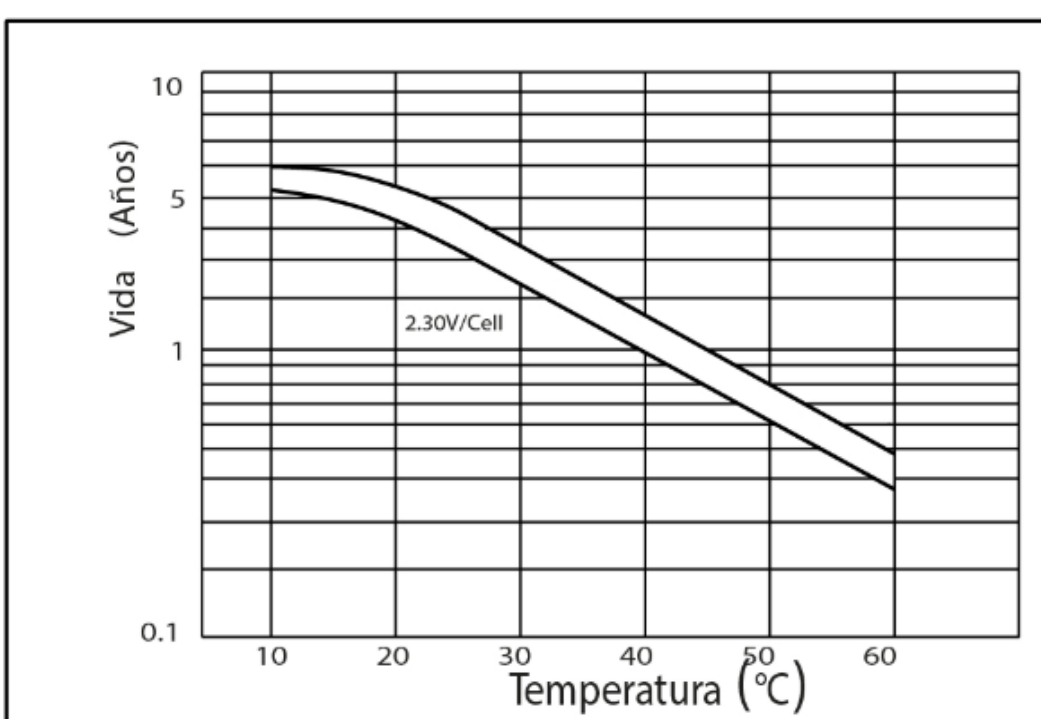

● Ciclo de vida en D.O.D (25 °C)

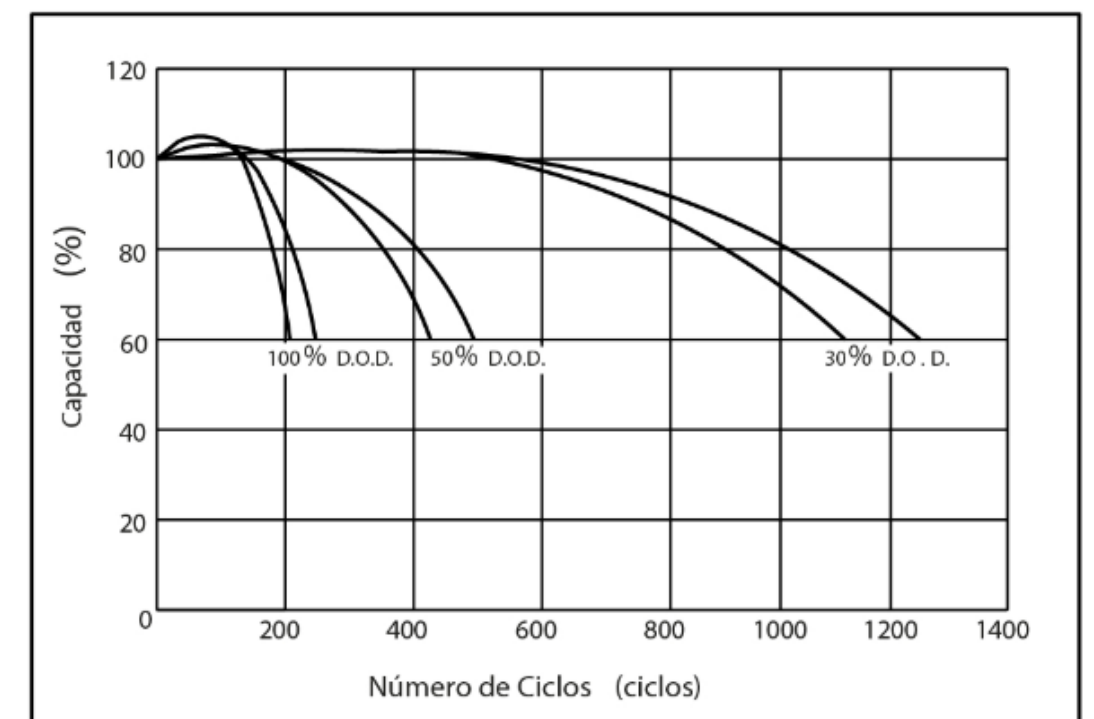

● La relación para OCV y Capacidad (25 °C)

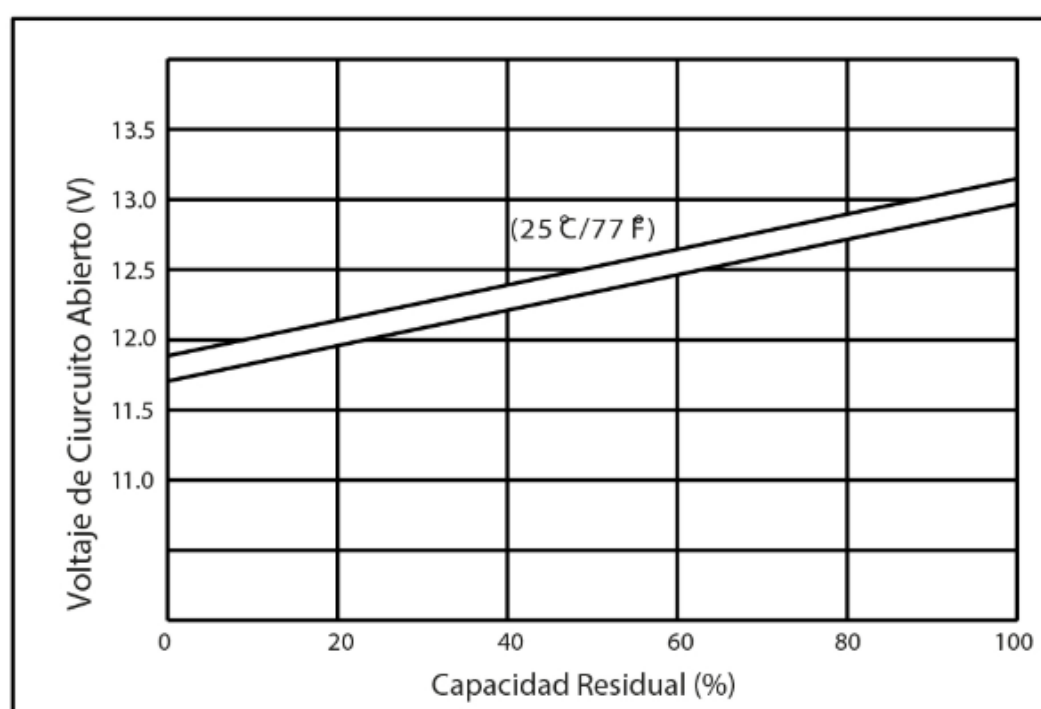

● La relación de voltaje de carga y temperatura

