


Klemsan®

495049 KD 3

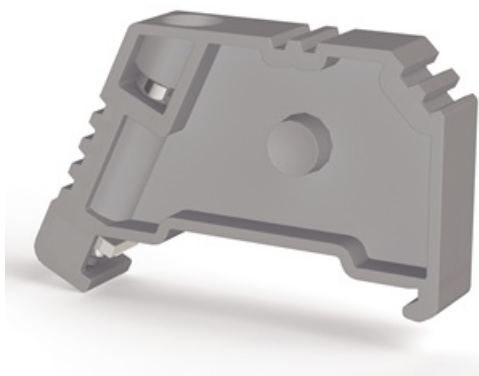

Información general del producto

Material de aislamiento	PA
Clase de inflamabilidad acc. al UL 94	V2
Cantidad	100
Temperatura de operación Min.-Max.	-55 / 120 °C

Dimensiones

Anchura/Grosor	8 mm
Longitud	45,0
Altura	30,0 / 37,5 mm

LAPEM - RETIE Sertifikası - LAPEM - Retie Certificado

INFORMACIÓN DE ORDEN

	495040
	495049

© 2021 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com